

MEZZI FILTRANTI

MEZZI FILTRANTI

Nuova alternativa che unisce performance di filtraggio ed economia del funzionamento per il trattamento delle acque di piscina.

Questa nuova alternativa ai filtri da sabbia è uno strumento composto da granuli di vetro riciclato trattato attraverso un processo di preparazione scientifica.


Questo sostituto resiste attivamente allo sviluppo dei batteri ; i livelli batterici sono un milione di volte inferiori a quelli che figurano in un filtro da sabbia equivalente. Esistono due tipi di strumenti AFM et Garofltre.

Eau Pure International è oggi leader nel settore delle piscine pubbliche in Francia, per il trattamento dell'acqua.



VANTAGGI

Sostituire il filtro da sabbia attraverso il filtro in vetro permette di migliorare la qualità dell'acqua sempre limitando la formazione del biofilm.

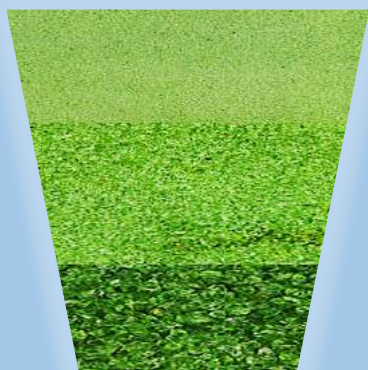

- > Evita la contaminazione batterica
- > Limita i biofilm
- > Ecologica grazie alla sua fabbricazione a partire dal vetro riciclato
- > Finezza di filtraggio che si avvicina a quella dei filtri a diatomea
- > Riduzione delle clorammine, particolarmente delle triclorammine
- > Colore dell'acqua (aspetto più limpido, colore blu)
- > Economia d'acqua nel filtraggio
- > Economia delle energie
- > Economia nel reattivo utilizzato (cloro, flocculanti)

SPECIFICITA TECNICHE

- > AFM è un grano di vetro avente subito un processo di attivazione, attraverso una carica elettrostatica in superficie di -70 mv. La forma e regolarità dei grani offrono una qualità di filtraggio inferiore ai 5 μ senza flocculanti.
- > Lotta efficacemente contro lo sviluppo dei batteri nello strumento di filtraggio e assorbe le particelle e le molecole a carica positiva (filtraggio inferiore a 1 μ con flocculante).
- > AFM possiede una densità di 1,25



- > Garofiltre possiede una struttura non porosa e auto-sterile. Il suo modo di filtraggio si realizza per via fisica e per assorbimento. Si caratterizza per una finezza di filtraggio da 10 a 15 microni. Possiede una densità di 1,4.



LE PRESTAZIONI

- > La nostra visita sul sito. Questa visita ci permette di ritenere al meglio i vincoli prodotti dal campo d'intervento, di verificare gli accessi ai filtri per il camion pulsore e per lo scarico dei sacchi di media.
- > Fornitura e carico del filtro. La nostra offerta prevede la fornitura di uno strumento di filtro a granuli di vetro polis o attivato : Garofiltre o AFM, quello secondo l'applicazione
- > Pulitura del locale tecnico et delle connessioni occupate
- > Evacuazione della sabbia raccolta dal filtro



NOSTRE REFERENZE



PISCINA MONS-EN-BAROEUL (59)



PISCINA MOUSCRON - BELGIQUE



PISCINA CARROZ D'ARRACHES (74)



PISCINA CALAIS (62)